


Pannelli parete in **pur/pir** con fissaggio a vista

Wall panels with **pur/pir** insulation and visible joint


Wandpaneel, isoliert mit **pur/pir** Hartschaum, und Befestigung auf Sicht

Panneaux de bardage avec isolation en **pur/pir** et fixation apparente

**MEC tipo Dogato/Special/Liscio**


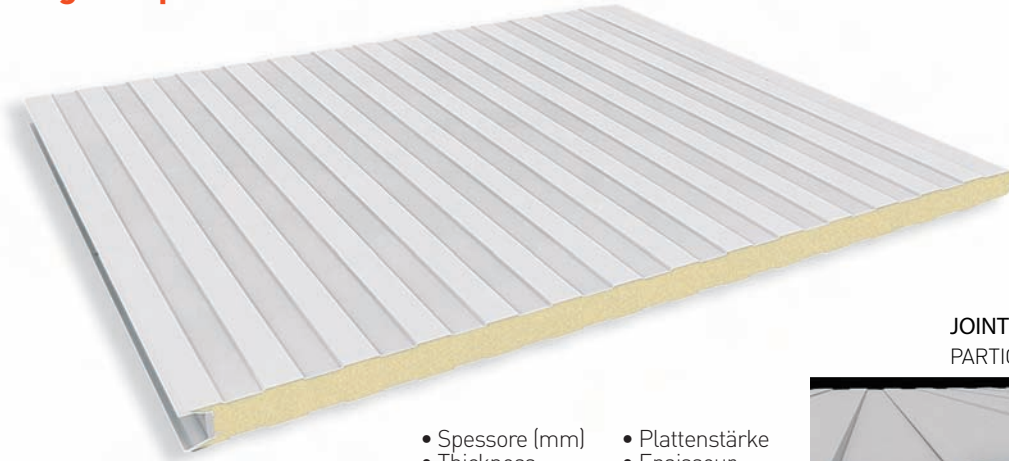


- Spessore (mm)
- Thickness
- Plattenstärke
- Epaisseur

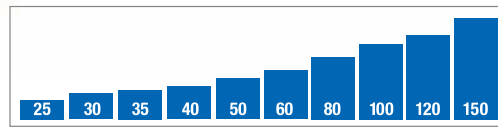


MEC TECHNICAL DRAWING  
DISEGNO TECNICO MEC


JOINT DETAILS  
PARTICOLARE DEL GIUNTO

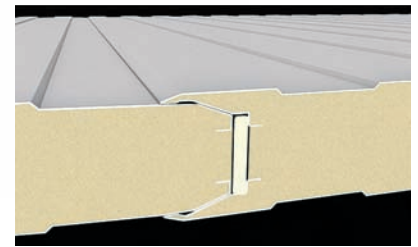

**BOX tipo Dogato/Liscio**


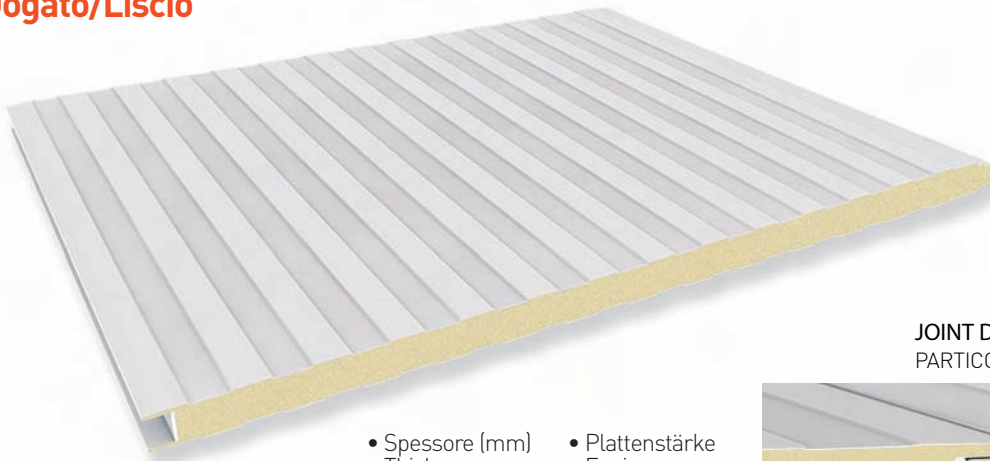


- Spessore (mm)
- Thickness
- Plattenstärke
- Epaisseur



BOX TECHNICAL DRAWING  
DISEGNO TECNICO BOX

JOINT DETAILS  
PARTICOLARE DEL GIUNTO

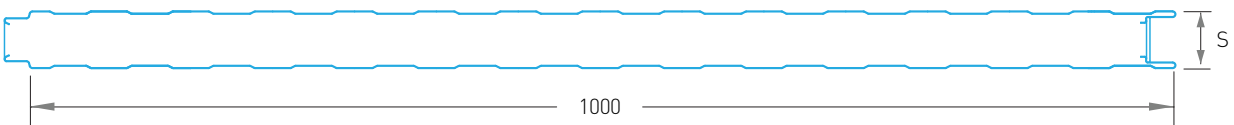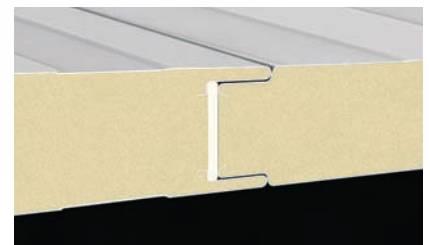


Pannelli parete in **pur/pir** con fissaggio a vista

Wall panels with **pur/pir** insulation and visible joint


Wandpaneele, isoliert mit **pur/pir** Hartschaum, und Befestigung auf Sicht

Panneaux de bardage avec isolation en **pur/pir** avec fixation apparente


## SUPERBOX tipo Dogato/Liscio

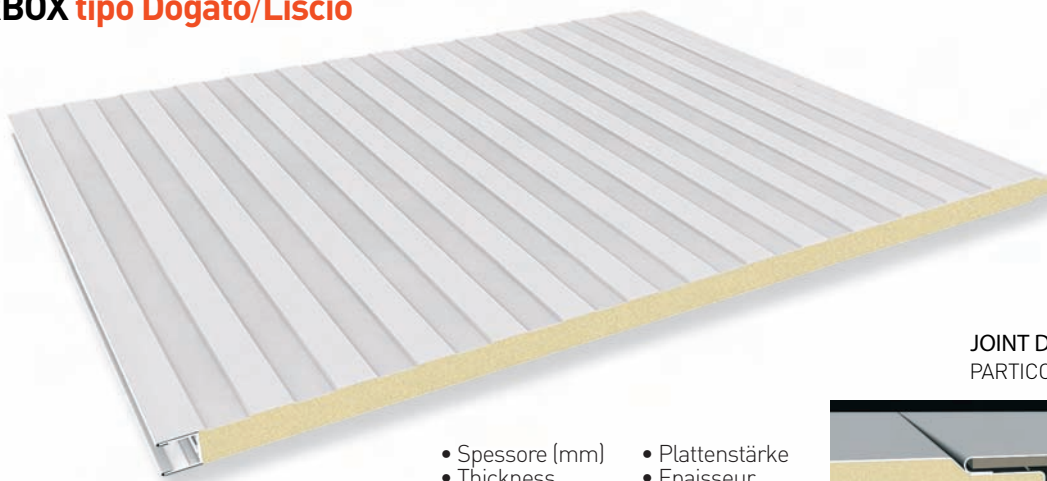


- Spessore (mm)
- Thickness
- Plattenstärke
- Epaisseur



JOINT DETAILS  
PARTICOLARE DEL GIUNTO

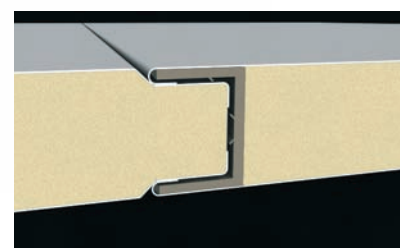

SUPERBOX TECHNICAL DRAWING  
DISEGNO TECNICO SUPERBOX

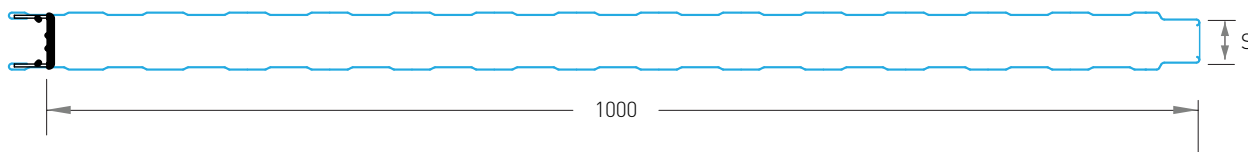

## MEC - BOX - SUPERBOX

Spessore Pannello Panel Thickness (mm)	Trasmittanza Termica $\bar{E}$ Thermal Transmittance		$\hat{O}$ Î nã ttiçite termica âichiarata ÊOeclareã thermal c[ nã ttiçit* in acc[ rà[ Êacc[ ràin* t[ UNI EN 14509:2013 A.10 $U_{d\bar{E}}$ $\bar{W}/m^2$ KQ
	in acc[ rà[ Êacc[ ràin* t[ UNI EN 14509:2013 A.10 $U_{d\bar{E}}$ $\bar{W}/m^2$ KQ	in acc[ rà[ Êacc[ ràin* t[ I B=EN ISO 6946 $U^*$ $\bar{W}/m^2$ KQ	
25	0,84	0,8	0,8
30	0,73	0,7	
35	0,62	0,54	
40	0,49	0,44	
50	0,38	0,3	0,3
60	0,2,	0,2+	
80	0,8&	0,8&	
100	0,%	0,%	
120	0,%	0,%	
150	0,%	0,%	

\* I valori di trasmittanza termica sono calcolati in accordo alla UNI EN ISO 6946, sono stati considerati gli spessori medi del poliuretano e non includono i ponti termici del giunto longitudinale.

The thermal transmittance values are calculated in accordance with UNI EN ISO 6946, the average thicknesses of the polyurethane have been considered and do not include the thermal bridges of the longitudinal joint