


PENTA W. Flagon

Pannello copertura in lana di roccia doppia lamiera rivestito sulla parte piana con membrana impermeabile sintetica (PVC o Poliolefine)

Roof double sheet panel with mineral wool with flat coating in weatherproofing synthetic PVC or Polyolefin membrane



Particolare del giunto
Joint detail

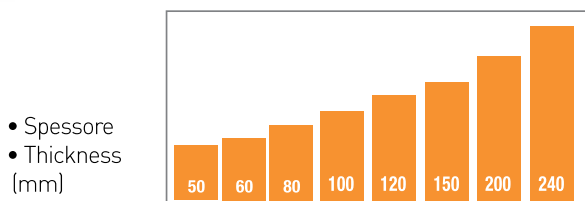

Spessore Pannello Panel Thickness [mm]	50	60	80	100	120	150	200	240	
Conducibilità termica di progetto Design thermal conductivity UNI EN 13162 λ_D [W/mK]	0,41								
Trasmittanza Termica - Thermal Transmittance [W/m ² K]									
UNI EN 14509 A.10 U _{d,s}	0,74	0,63	0,48	0,40	0,33	0,27	0,24	0,20	0,17
UNI EN ISO 6946 U*	0,59	0,52	0,42	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,16

Disegno Tecnico - Technical drawing

