




Larghezza utile
Working width 1.000 mm

Particolare del giunto – Joint detail

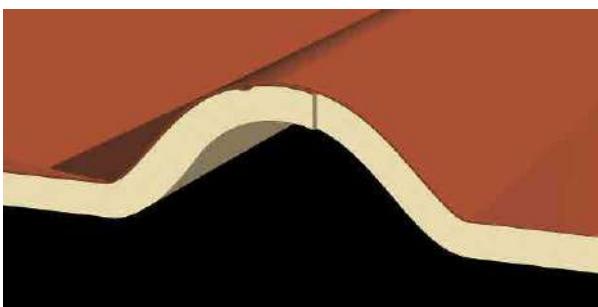

Spessore isolante
Insulation thickness

15 mm

Trasmittanza termica / **Thermal transmittance**
UNI EN 14509 A.10

$U = 1,64 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$

Peso pannello / **Panel weight**
Acciaio spessore nominale
Steel nominal thickness (0,50 mm)

5,70 kg/m²

Vantaggi rispetto ad una lamiera grecata
Advantages compared to single sheet

- 1 Facilità di montaggio
Easy to assemble
- 2 Maggiore isolamento acustico
Better acoustic insulation
- 3 Riduzione del fenomeno della condensa
Reduction of condensation phenomenal
- 4 Maggiore resistenza alla grandine
Better resistance to hail
- 5 Creazione tetto caldo ventilato
Realization warm ventilated roof
- 6 Maggior resistenza al calpestio occasionale
Better resistance to occasional walking