


PENTA Flagon

Pannello copertura in **PUR - PIR**
 doppia lamiera rivestito sulla parte piana
 con membrana impermeabile sintetica
 (PVC o Poliolefina)


Roof double sheet panel with **PUR - PIR**
 foam insulation with flat coating in weatherproofing synthetic
 PVC or Polyolefin membrane



Particolare del giunto
 Joint detail

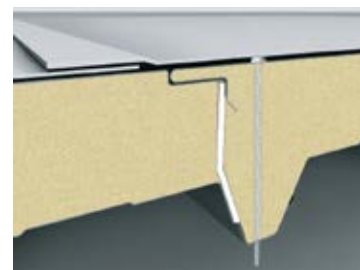

• Spessore
 • Thickness
 (mm)

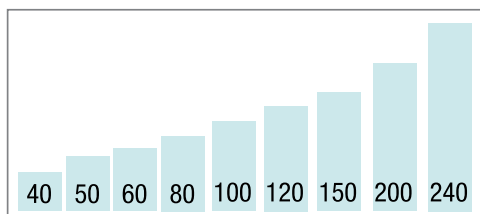

Spessore Thickness (mm)	40	50	60	80	100	120	150	200	240
Conduttività termica dichiarata Declared thermal conductivity λ_D (W/m·K) I B = ISO 6946	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
UNI EN 14509 A.10 - A.30	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Disegno Tecnico - Technical drawing

