


Pannelli parete in poliuretano con fissaggio nascosto

Wall panels with polyurethane insulation with concealed fasteners

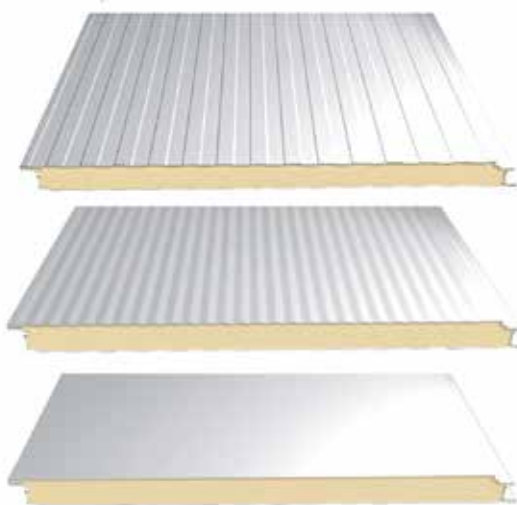


Profilo esterno/interno: Dogato/Special/Liscio

External/Internal profile: Dogato/Special/Flat

• Spessore (mm)


Thickness

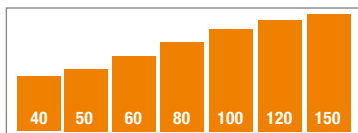

Posizione piattina e viti

Gap for assembling washer and screws

Dettaglio giunto - Joint Detail

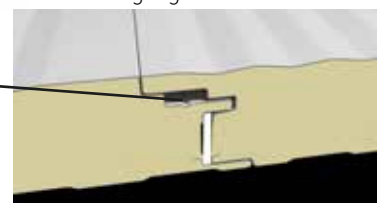

Spessore nominale pannello Panel nominal thickness (mm)	Trasmittanza termica in Accordo UNI EN 14509 Thermal transmittance according to UNI EN 14509		Coefficiente di trasmissione termica medio iniziale in Accordo EN ISO 6946 Initial average thermal transmission coefficient according to EN ISO 6946
	A.10.4 (A.30) - Rev. 1 (*) $U_{d,s}$ (W/m ² K)	A.10.3 (A.28) - Rev. 0 U (W/m ² K)	K (W/m ² K)
40	0,74	0,62	0,50
50	0,57	0,50	0,41
60	0,45	0,42	0,34
80	0,30	0,30	0,26
100	0,24	0,24	0,21
120	0,20	0,20	0,17
150	0,16	0,16	0,14

(*) Valori da dichiarare nella marcatura CE in accordo EN 14509 (*) Values to be declared in CE label according to EN 14509

DISEGNO TECNICO - TECHNICAL DRAWING

